

# 噴霧器

ステンレス製高級スプレー

サムテック

スプレー



各種土木

建築現場

2次製品工場

工場



## 用途

- 各種土木・建築現場で剥離剤や防錆剤の散布にご使用頂けます。



## 特徴

- ステンレス製のため耐久力は抜群です。外側・内側共に美観を保ちます。
- 畜圧式全自動のため一定の加圧により最後までムラ無く散布する事ができます。
- 薬液口が大きいので入替が非常に楽に行えます。
- 残圧を抜くための特殊バルブ仕様です。
- 薬液止めのコックがワンタッチ式ですので片手で自由に開閉できます。
- 部品のみを取り扱いも行っております。



## 使用方法

- 薬剤をタンクの線部分まで注入し、20～30回ほど加圧しお使い下さい。




## 使用上の注意

- 圧のかけ過ぎにご注意下さい。
- 使用後は洗浄して下さい。
- 長期間ご使用にならない場合、椀皮パッキンが乾燥し圧がかかり辛くなる場合があります。
- 長期間の保管時には椀皮パッキンを油に浸して下さい。

### サムテックスプレー仕様

高×直径	490×200mm
ノズルと握り	630mm
ホース	1.5m(耐油性)
タンク	ステンレス製
ポンプ	真鍮製
全容量	10.5ℓ
液容量	8ℓ
吐出量	500cc/分
重量	4.1kg

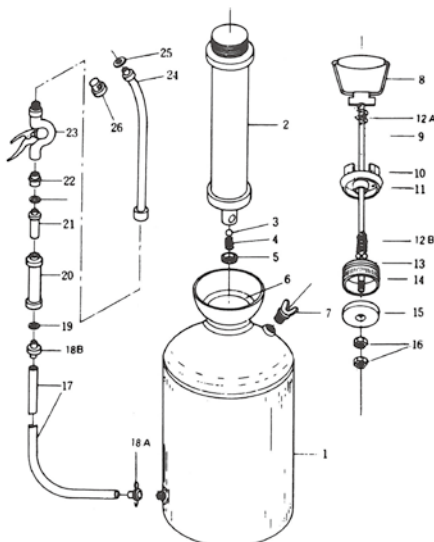

### スプレー部品表

図番	品名	図番	品名
1	タンク本体	14	ピストン椀皮パッキン
2	シリンダー	15	ピストン椀輪下
3	シリンダー バルブ玉	16	ピストン椀輪ナット (2個)
4	シリンダー・スプリング	17	ホース (1.5m)
5	シリンダー・ふた	18A	ホース蝶金具 (8.5mmISO)
6	タンク天井パッキン	18B	ホース先金具 (8.5mmISO)
7	空気抜蝶ネジ	19	ホース金具パッキン
8	ピストンハンドル	20	ストレーナー胴体
9	ピストンロッド	21	ストレーナー網
10	ピストンガイド	22	ストレーナー金具 (純正ニップル)
11	図番6と同じ	23	レバーコック8.5mm I SO
12A	ピストンスプリング上	24	噴管ノズル
12A	ピストンスプリング下	25	ノズルパッキン
13	ピストン椀輪上	26	フラット噴口

※部品を御注文の際は、図番と品名・数量を御指示下さい。